



PROSES

MAKİNA SANAYİ

RANDIMAN KANTARI VE PAKETLEME MAKİNALARI





Ülke ekonomisine ve Konya sanayisine katkıda bulunmak gayesiyle sektördeki faaliyetine başlamıştır.

5 yılı aşan üretim sürecinde tecrübeli ve teknik personeli ile pek çok ürünün altına imza atmıştır. Gelecekte de kaliteden ödün vermeden çalışanları ile birlikte bu sayıyı yükseltmeyi hedeflemektedir.

Firmamızın kurulduğu tarihten günümüze kadar müşterilerine tecrübe, geçerlilik ve güvenilirlik unsurlarının sağlanmasının garantisi olmuştur. Firmamız devamlı olarak, ürün ve hizmet kalitesini, daha kaliteli ürünler ve daha kapsamlı destek sağlamak amacıyla, yüksek otomasyon ve esneklik kavramlarıyla beraber geliştirmektedir.

İmalat ve pazarlamasını yaptığımız ürünleri kısaca sayacak olursak;

Tek Tartımlı Tek İstasyon Un Torbalama Makinesi, Çift Tartımlı Tek İstasyon Un Torbalama Makinesi, Çift Tartımlı Çift İstasyon Un Torbalama Makinesi 5-10 Kg Tek Tartımlı Tek İstasyonlu Un Torbalama Makinesi, Çift Tartımlı 4 İstasyonlu Un Torbalama Makinesi, 3 Tartımlı 6 İstasyonlu Un Torbalama Makinesi, Tek Tartımlı Tek İstasyon Yem ve Kepek Torbalama Makinesi, Çift Tartımlı Tek İstasyon Yem ve Kepek Torbalama Makinesi, 25'lik Randıman Kantarı, 50'lik Randıman Kantarı, 150'lik Randıman Kantarı, Tavlama Makinesi, Vitamin Makinesi, Elektronik Paçal Makinesi, Dozajlama Makineleri, Un Siloları ve Rotoflowlar, Zincirli Konveyör ve Elevatörler, Tüp Helezonları ve Açık Helezonlar, Konveyör Bantlardan oluşmaktadır.

Taahhütlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmek için gerekli malzeme, bilgi, ekip ve ekipmana sahip olan firmamız her zaman en iyisini yapmayı ve müşteri memnuniyetini sürekli yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Firmamızın ana hedefi, tek bir yüklenici olarak komple çözümler sunabilmektir. Firmamız plan, tasarım, imalat, montaj ve demontajı hangi kategoride olursa olsun rahatlıkla komple olarak gerçekleştirmektedir.

Değişen ve gelişen müşteri beklentilerine uygun olarak bizler de kendimizi geliştirdik. "Kaliteli ve Ekonomik Ürün" sloganıyla, günümüz rekabet piyasasında ihtiyaç duyacağımız ürün ve ekipmanlarda İsmimizin aranılan anıkan firma olması gayesiyle sektördeki faaliyetimize devam etmekteyiz.

İmalatımızın her safhasını, sizin için, sizin duyarlılığınızla takip edip, Uyguluyoruz.

Mehmet DİRİL
Genel Müdür

MHM PROSES MAKİNA : started its activities in the sector in order to contribute to national economy and Konya Industry.

It put its signature under many products within 5 years with its experienced and technical staffs. It aimed at increasing this quantity in the future without making concessions from its quality.

Our company has been the guarantee of the elements of experience, validity and reliability to our customers since it was established. Our company always improves the quality of its products and service to ensure more quality products and more comprehensive support with the concepts of high automation and flexibility.

If we list the products which we are manufacturing and marketing in a word, they consists of Single Weighing Single Station Flour Packing Machine, Double Weighing Single Station Flour Packing Machine, Double Weighing Double Station Flour Packing Machine, 5-10 Kg Single Weighing Single Station Flour Packing Machine, Double Weighing 4 Station Flour Packing Machine, 3 Weighing 6 Station Flour Packing Machine, Single Weighing Single Station Feed & Bran Packing Machine, Double Weighing Single Station Feed & Bran Packing Machine, 25 Kg Capacity Extraction Rate Scale, 50 Kg Capacity Extraction Rate Scale, 150 Capacity Extraction Rate Scale, Annealing machine, Vitamin Machine, Electronic Volume Measurer, Dosing machine, Flour silos and Rotoflows, Chain conveyor and elevators, Tube Conveyors and open conveyors, Conveyor belts



Our company, which has the necessary materials, information, team and equipment to fulfil its commitments on time in full, always aims to do the best and to increase customer satisfaction.

Our company's main objective is to offer complete solutions from only one contractor. Our company completely realizes the plan, design, fabrication and installation no matter in which category it is.

We also developed ourselves in accordance with the changing and improving customer expectations. We continue our activities in sector with the slogan titled " High Quality and Economical Product " by aiming at being a brand in demand with the products and equipments which you will need in today's competitive market.



We follow and apply every stage of our production for you and with your sensitivity

Mehmet DİRİL
General Director

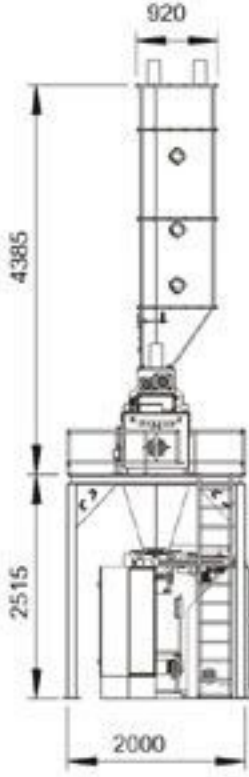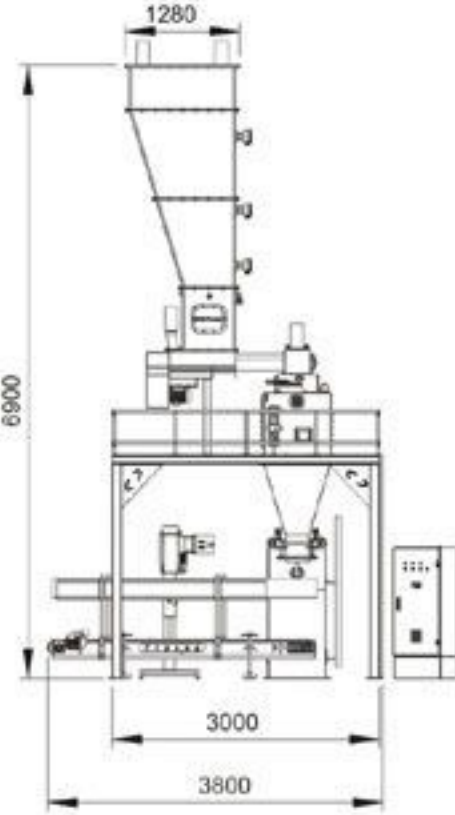



- Plc Tabanlı Kontrol Sistemi
- Paslanmaz Çelik Loadceller ile Hızlı ve Hassas Tartım
- Bağımsız Olarak Programlanabilen Alt ve Üst Toleranslar
- Doldurulan Torba Sayısını İzleme
- Programlanabilir Doldurulacak Torba Sayısı
- Alt ve Üst Kontrollü Bunker Seviye Sensörleri
- Operatör Menüünden Kolay Kalibrasyon
- Tartım Hatalarını Önleyici Dolum Sistemi
- Gıda Tüzüğüne Uygun (Epoksi) Boya
- Yükseklik Ayarlanabilir Dikiş Makinası
- Yükseklik Ayarlanabilir Paketleme Bandı
- Ürünün Temas Ettiği Kısımlar Crn-304 Kalitede Üretim(Opsiyonel)
- Dokunmatik Ekranlı Operatör Menüsü (Opsiyonel)
- Kapasite 12-15 Ton/Saat
- Hassasiyet (+ -) 50-100 Gr
- Çalışma Basıncı 5-7 Bar
- Elektrik Gücü 400 V-AC /50-60 Hz
- Set Değeri 10 Gr

- Plc -Based Control System
- Fast and precision scaling with stainless steel Loadcell's
- Independently programmable upper and lower tolerances
- Monitoring the number of filled bags
- Programmable bag number to be filled
- Lower and upper controlled bunker level sensors
- Easy calibration on operator menu
- Filling system preventing scaling errors
- Paint (epoxy) in accordance with food regulations
- Height adjustable sewing machine
- Height adjustable sewing strap
- Parts contacting product are Crn-304 quality production (optional)
- Touch screen Operator Menu (Optional)
- Capacity 12-15 Ton/Hour
- Sensitivity (+ -) 50-100 Gr
- Working Pressure 5-7 Bar
- Electric Power 400 V-AC /50-60 Hz
- Set Value 10 Gr

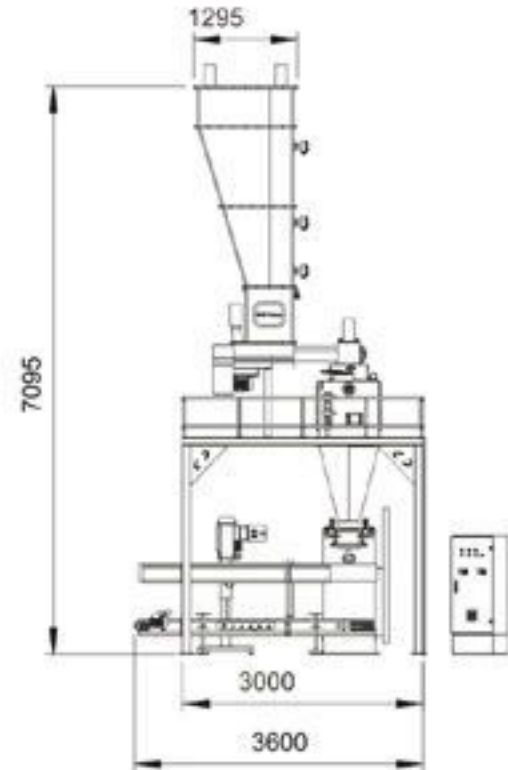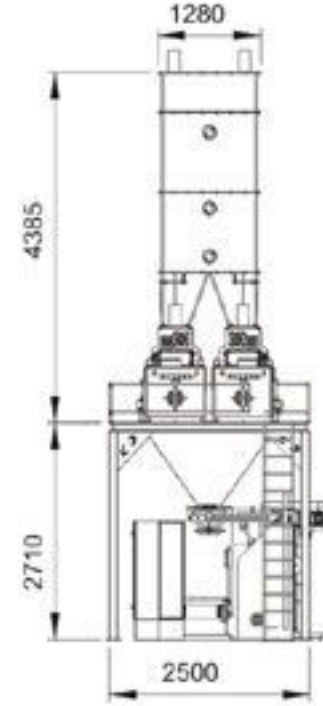



- Plc Tabanlı Kontrol Sistemi
- Paslanmaz Çelik Loadceller ile Hızlı ve Hassas Tartım
- Bağımsız Olarak Programlanabilen Alt ve Üst Toleranslar
- Doldurulan Torba Sayısını İzleme
- Programlanabilir Doldurulacak Torba Sayısı
- Alt ve Üst Kontrollü Bunker Seviye Sensörleri
- Operatör Menüünden Kolay Kalibrasyon
- Tartım Hatalarını Önleyici Dolun Sistemi
- Gıda Tüzüğüne Uygun (Epoksi) Boya
- Yükseklik Ayarlanabilir Dikiş Makinası
- Yükseklik Ayarlanabilir Paketleme Bandı
- Ürünün Temas Ettiği Kısımlar Crn-304 Kalitede Üretim(Opsiyonel)
- Dokunmatik Ekranlı Operatör Menüsü (Opsiyonel)
- Kapasite 18-21 Ton/Saat
- Hassasiyet (+ -) 50-100 Gr
- Çalışma Basıncı 5-7 Bar
- Elektrik Gücü 400 V-AC /50-60 Hz
- Set Değeri 10 Gr

- Plc -Based Control System
- Fast and precision scaling with stainless steel Loadcells
- Independently programmable upper and lower tolerances
- Monitoring the number of filled bags
- Programmable bag number to be filled
- Lower and upper controlled bunker level sensors
- Easy calibration on operator menu
- Filling system preventing scaling errors
- Paint (epoxy) in accordance with food regulations
- Height adjustable sewing machine
- Height adjustable sewing strap
- Parts contacting product are Crn-304 quality production (optional)
- Touch screen Operator Menu (Optional)
- Capacity 18-21 Ton/Hour
- Sensitivity (+ -) 50-100 Gr
- Working Pressure 5-7 Bar
- Electric Power <400 V-AC /50-60 Hz
- Set Value 10 Gr

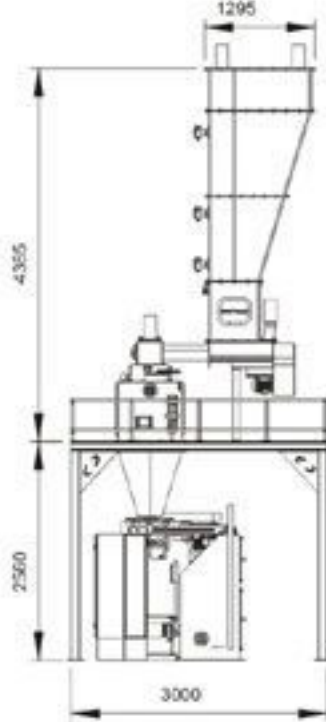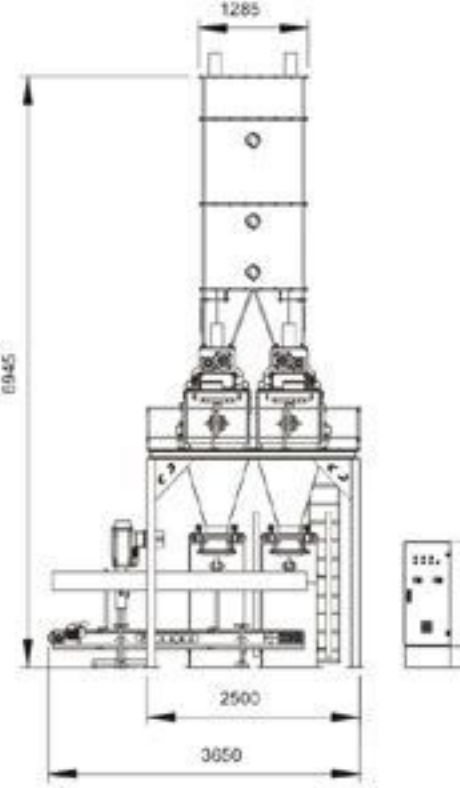



- Plc Tabanlı Kontrol Sistemi
- Paslanmaz Çelik Loadceller ile Hızlı ve Hassas Tartım
- Bağımsız Olarak Programlanabilen Alt ve Üst Toleranslar
- Doldurulan Torba Sayısını İzleme
- Programlanabilir Doldurulacak Torba Sayısı
- Alt ve Üst Kontrollü Bunker Seviye Sensörleri
- Operatör Menüünden Kolay Kalibrasyon
- Tartım Hatalarını Önleyici Dolun Sistemi
- Gıda Tüzüğüne Uygun (Epoksi) Boya
- Yükseklik Ayarlanabilir Dikiş Makinası
- Yükseklik Ayarlanabilir Paketleme Bandı
- Ürünün Temas Ettiği Kısımlar Crn-304 Kalitede Üretim(Opsiyonel)
- Dokunmatik Ekranlı Operatör Menüsü (Opsiyonel)
- Kapasite 18-21 Ton/Saat
- Hassasiyet (+ -) 50-100 Gr
- Çalışma Basıncı 5-7 Bar
- Elektrik Gücü 400 V-AC /50-60 Hz
- Set Değeri 10 Gr

- Plc -Based Control System
- Fast and precision scaling with stainless steel Loadcell's
- Independently programmable upper and lower tolerances
- Monitoring the number of filled bags
- Programmable bag number to be filled
- Lower and upper controlled bunker level sensors
- Easy calibration on operator menu
- Filling system preventing scaling errors
- Paint (epoxy) in accordance with food regulations
- Height adjustable sewing machine
- Height adjustable sewing strap
- Parts contacting product are Crn-304 quality production (optional)
- Touch screen Operator Menu (Optional)
- Capacity 18-21 Ton/Hour
- Sensitivity (+ -) 50-100 Gr
- Working Pressure 5-7 Bar
- Electric Power 400 V-AC /50-60 Hz
- Set Value 10 Gr

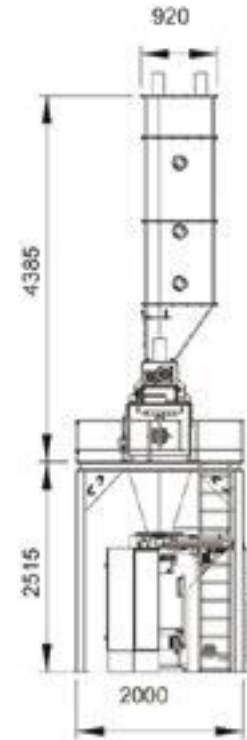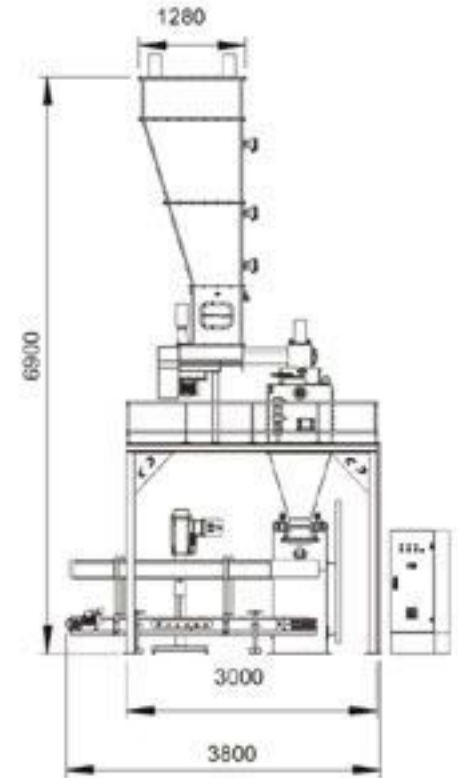

- Plc Tabanlı Kontrol Sistemi
- Paslanmaz Çelik Loadceller ile Hızlı ve Hassas Tartım
- Bağımsız Olarak Programlanabilen Alt ve Üst Toleranslar
- Doldurulan Torba Sayısını İzleme
- Programlanabilir Doldurulacak Torba Sayısı
- Alt ve Üst Kontrollü Bunker Seviye Sensörleri
- Operatör Menüünden Kolay Kalibrasyon
- Tartım Hatalarını Önleyici Dolu Sistemi
- Gıda Tüzüğüne Uygun (Epoksi) Boya
- Yükseklik Ayarlanabilir Dikiş Makinası
- Yükseklik Ayarlanabilir Paketleme Bandı
- Ürünün Temas Ettiği Kısımlar Crn-304 Kalitede Üretim(Opsiyonel)
- Dokunmatik Ekranlı Operatör Menüsü (Opsiyonel)
- Kapasite 5 - 8 Ton/Saat
- Hassasiyet (+ -) 50-100 Gr
- Çalışma Basıncı 5-7 Bar
- Elektrik Gücü 400 V-AC /50-60 Hz
- Set Değeri 10 Gr

- Plc -Based Control System
- Fast and precision scaling with stainless steel Loadcells
- Independently programmable upper and lower tolerances
- Monitoring the number of filled bags
- Programmable bag number to be filled
- Lower and upper controlled bunker level sensors
- Easy calibration on operator menu
- Filling system preventing scaling errors
- Paint (epoxy) in accordance with food regulations
- Height adjustable sewing machine
- Height adjustable sewing strap
- Parts contacting product are Crn-304 quality production (optional)
- Touch screen Operator Menu (Optional)
- Capacity 5-8 Ton/Hour
- Sensitivity (+ -) 50-100 Gr
- Working Pressure 5-7 Bar
- Electric Power 400 V-AC /50-60 Hz
- Set Value 10 Gr

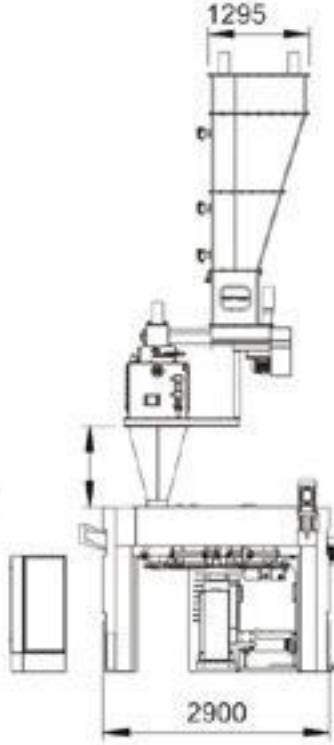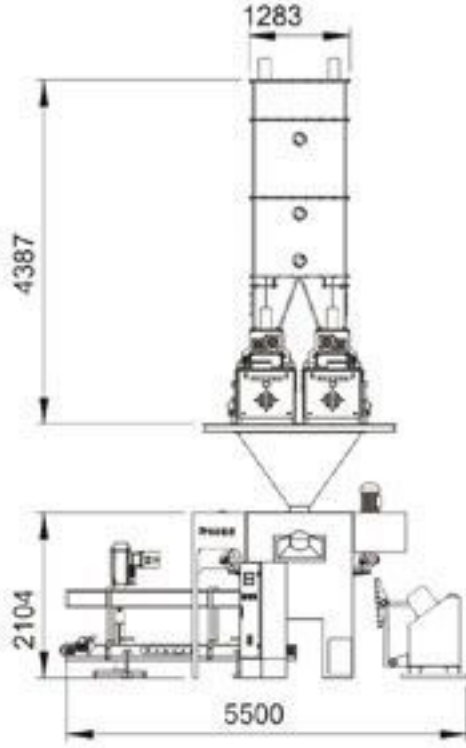


Kat
Yüksekliğine
Göre
Değişmektedir





- Plc Tabanlı Kontrol Sistemi
- Paslanmaz Çelik Loadceller ile Hızlı ve Hassas Tartım
- Bağımsız Olarak Programlanabilen Alt ve Üst Toleranslar
- Doldurulan Torba Sayısını İzleme
- Programlanabilir Doldurulacak Torba Sayısı
- Alt ve Üst Kontrollü Bunker Seviye Sensörleri
- Operatör Menüünden Kolay Kalibrasyon
- Tartım Hatalarını Önleyici Dolun Sistemi
- Gıda Tüzüğüne Uygun (Epoksi) Boya
- Yükseklik Ayarlanabilir Dikiş Makinası
- Yükseklik Ayarlanabilir Paketleme Bandı
- Ürünün Temas Ettiği Kısımlar Crn-304 Kalitede Üretim(Opsiyonel)
- Dokunmatik Ekranlı Oparatör Menüsü (Opsiyonel)
- Kapasite 22 - 24 Ton/Saat
- Hassasiyet (+ -) 50-100 Gr
- Çalışma Basıncı 5-7 Bar
- Elektrik Gücü 400 V-AC /50-60 Hz
- Set Değeri 10 Gr

- Plc -Based Control System
- Fast and precision scaling with stainless steel Loadcells
- Independently programmable upper and lower tolerances
- Monitoring the number of filled bags
- Programmable bag number to be filled
- Lower and upper controlled bunker level sensors
- Easy calibration on operator menu
- Filling system preventing scaling errors
- Paint (epoxy) in accordance with food regulations
- Height adjustable sewing machine
- Height adjustable sewing strap
- Parts contacting product are Crn-304 quality production (optional)
- Touch screen Operator Menu (Optional)
- Capacity 22-24 Ton/Hour
- Sensitivity (+ -) 50-100 Gr
- Working Pressure 5-7 Bar
- Electric Power 400 V-AC /50-60 Hz
- Set Value 10 Gr

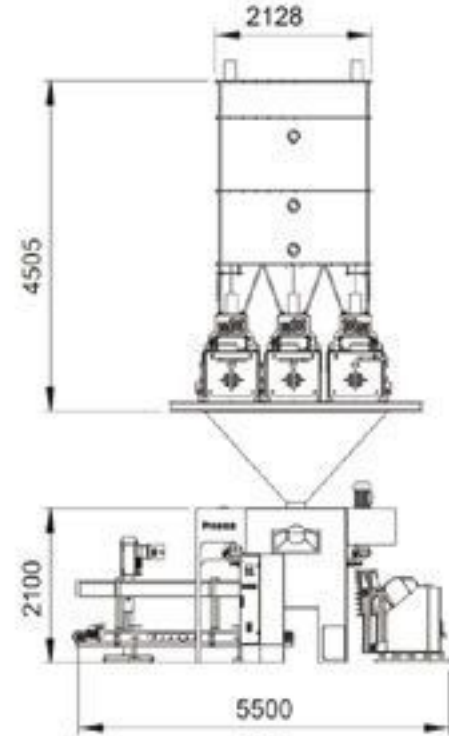



- Plc Tabanlı Kontrol Sistemi
- Paslanmaz Çelik Loadceller ile Hızlı ve Hassas Tartım
- Bağımsız Olarak Programlanabilen Alt ve Üst Toleranslar
- Doldurulan Torba Sayısını İzleme
- Programlanabilir Doldurulacak Torba Sayısı
- Alt ve Üst Kontrollü Bunker Seviye Sensörleri
- Operatör Menüünden Kolay Kalibrasyon
- Tartım Hatalarını Önleyici Dolu Sistemi
- Gıda Tüzüğüne Uygun (Epoksi) Boya
- Yükseklik Ayarlanabilir Dikiş Makinası
- Yükseklik Ayarlanabilir Paketleme Bandı
- Ürünün Temas Ettiği Kısımlar Crm-304 Kalitede Üretim (Opsiyonel)
- Dokunmatik Ekranlı Operatör Menüsü (Opsiyonel)
- Kapasite 28 - 31 Tn/Saat
- Hassasiyet (+ -) 50-100 Gr
- Çalışma Basıncı 5-7 Bar
- Elektrik Gücü 400 V-AC /50-60 Hz
- Set Değeri 10 Gr

- Plc -Based Control System
- Fast and precision scaling with stainless steel Loadcells
- Independently programmable upper and lower tolerances
- Monitoring the number of filled bags
- Programmable bag number to be filled
- Lower and upper controlled bunker level sensors
- Easy calibration on operator menu
- Filling system preventing scaling errors
- Paint (epoxy) in accordance with food regulations
- Height adjustable sewing machine
- Height adjustable sewing strap
- Parts contacting product are Crm-304 quality production (optional)
- Touch screen Operator Menu (Optional)
- Capacity 28-31 Tn/Hour
- Sensitivity (+ -) 50-100 Gr
- Working Pressure 5-7 Bar
- Electric Power 400 V-AC /50-60 Hz
- Set Value 10 Gr

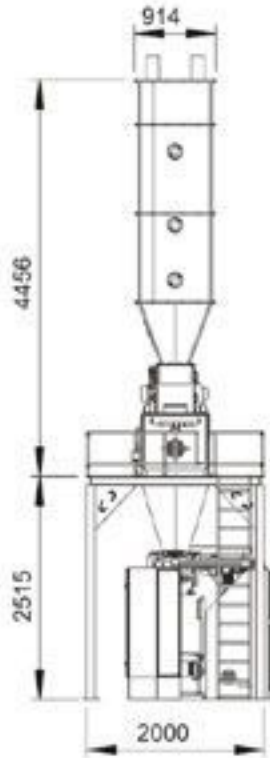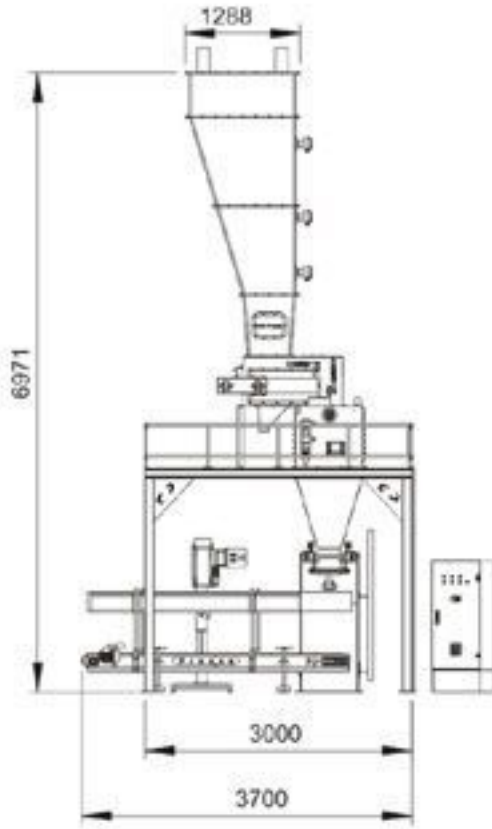


- Plc Tabanlı Kontrol Sistemi
- Paslanmaz Çelik Loadceller ile Hızlı ve Hassas Tartım
- Bağımsız Olarak Programlanabilen Alt ve Üst Toleranslar
- Doldurulan Torba Sayısını İzleme
- Programlanabilir Doldurulacak Torba Sayısı
- Alt ve Üst Kontrollü Bunker Seviye Sensörleri
- Operatör Menüünden Kolay Kalibrasyon
- Tartım Hatalarını Önleyici Dolu Sistemi
- Gıda Tüzüğüne Uygun (Epoksi) Boya
- Yükseklik Ayarlanabilir Dikiş Makinası
- Yükseklik Ayarlanabilir Paketleme Bandı
- Ürünün Temas Ettiği Kısımlar Crn-304 Kalitede Üretim (Opsiyonel)
- Dokunmatik Ekranlı Operatör Menüsü (Opsiyonel)
- Kapasite 12-15 Ton/Saat
- Hassasiyet (+ -) 50-100 Gr
- Çalışma Basıncı 5-7 Bar
- Elektrik Gücü 400 V-AC /50-60 Hz
- Set Değeri 10 Gr

- Plc -Based Control System
- Fast and precision scaling with stainless steel Loadcells
- Independently programmable upper and lower tolerances
- Monitoring the number of filled bags
- Programmable bag number to be filled
- Lower and upper controlled bunker level sensors
- Easy calibration on operator menu
- Filling system preventing scaling errors
- Paint (epoxy) in accordance with food regulations
- Height adjustable sewing machine
- Height adjustable sewing strap
- Parts contacting product are Crn-304 quality production (optional)
- Touch screen Operator Menu (Optional)
- Capacity 12-15 Ton/Hour
- Sensitivity (+ -) 50-100 Gr
- Working Pressure 5-7 Bar
- Electric Power 400 V-AC /50-60 Hz
- Set Value 10 Gr

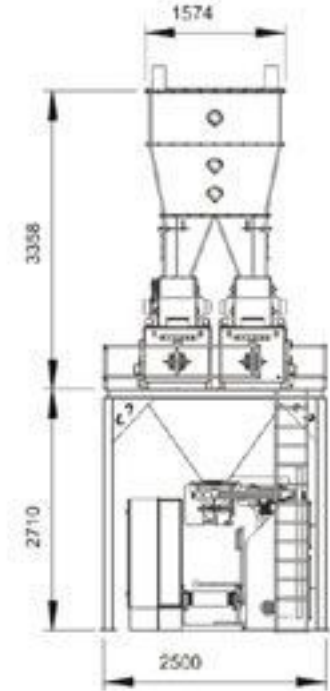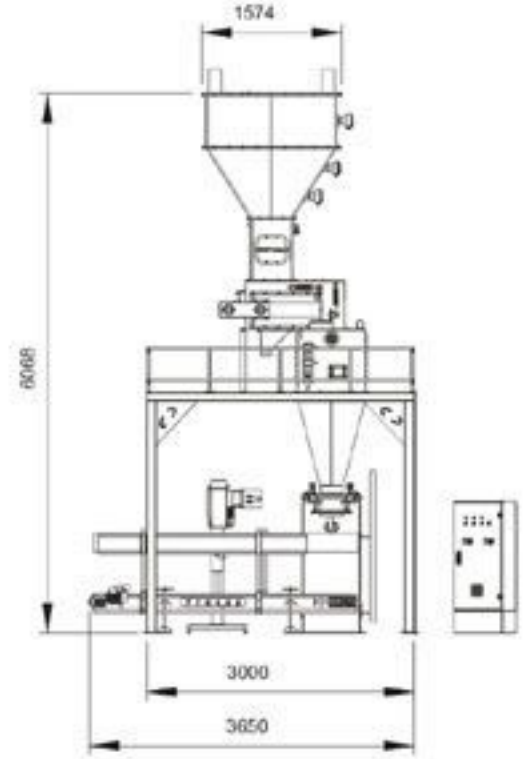


- Plc Tabanlı Kontrol Sistemi
- Paslanmaz Çelik Loadceller ile Hızlı ve Hassas Tartım
- Bağımsız Olarak Programlanabilen Alt ve Üst Toleranslar
- Doldurulan Torba Sayısını İzleme
- Programlanabilir Doldurulacak Torba Sayısı
- Alt ve Üst Kontrollü Bunker Seviye Sensörleri
- Operatör Menüünden Kolay Kalibrasyon
- Tartım Hatalarını Önleyici Dolu Sistemi
- Gıda Tüzüğüne Uygun (Epoksi) Boya
- Yükseklik Ayarlanabilir Dikiş Makinası
- Yükseklik Ayarlanabilir Paketleme Bandı
- Ürünün Temas Ettiği Kısımlar Crm-304 Kalitede Üretim(Opsiyonel)
- Dokunmatik Ekranlı Operatör Menüsü (Opsiyonel)
- Kapasite 18-21 Ton/Saat
- Hassasiyet (+ -) 50-100 Gr
- Çalışma Basıncı 5-7 Bar
- Elektrik Gücü 400 V-AC /50-60 Hz
- Set Değeri 10 Gr

- Plc -Based Control System
- Fast and precision scaling with stainless steel Loadcells
- Independently programmable upper and lower tolerances
- Monitoring the number of filled bags
- Programmable bag number to be filled
- Lower and upper controlled bunker level sensors
- Easy calibration on operator menu
- Filling system preventing scaling errors
- Paint (epoxy) in accordance with food regulations
- Height adjustable sewing machine
- Height adjustable sewing strap
- Parts contacting product are Crm-304 quality production (optional)
- Touch screen Operator Menu (Optional)
- Capacity 18-21 Ton/Hour
- Sensitivity (+ -) 50-100 Gr
- Working Pressure 5-7 Bar
- Electric Power 400 V-AC /50-60 Hz
- Set Value 10 Gr

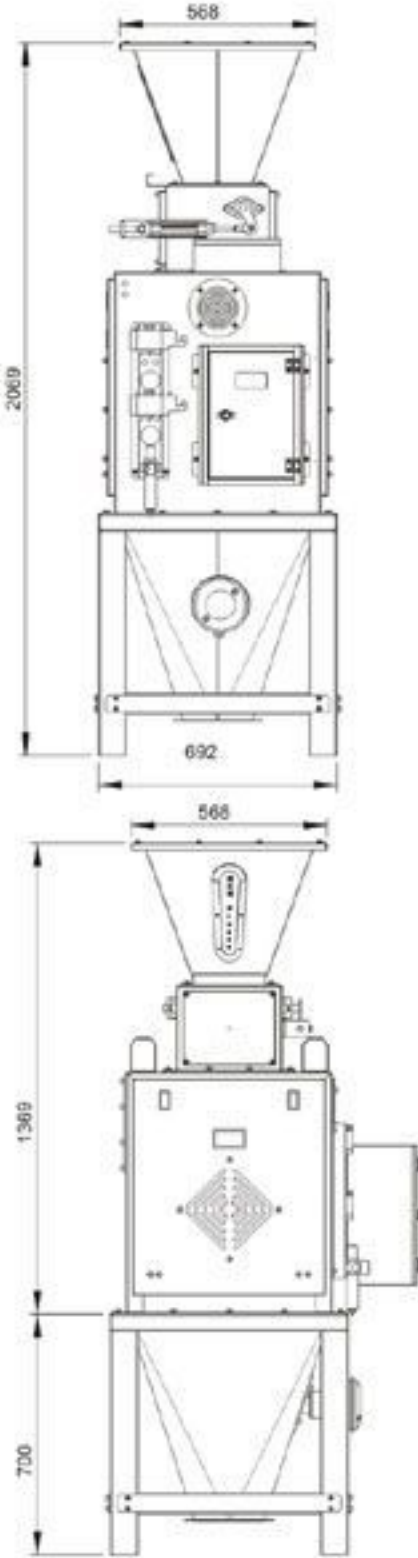


- Plc Tabanlı Kontrol Sistemi
- Paslanmaz Çelik Loadcells ile Hızlı ve Hassas Tartım
- Lokal ve Grup Olarak Çalışabilme
- Günlük İstenen Zamanda Otomatik Raporlama (Grup Kantarlarında)
- İstenen Zamanda Aralıklarında Geçmişten Veri Okuyabilme (Grup Kantarlarında)
- Operatör Menüsünden Kolay Kalibrasyon
- Tartım Hatalarını Önleyici Dolun Sistemi
- Gıda Tüzüğüne Uygun (Epoksi) Boya
- Ürünün Temas Ettiği Kısımlar Cm-304 Kalitede Üretim (Opsiyonel)
- Dokunmatik Ekranlı Operatör Menüsü (Opsiyonel)
- Kapasite 9 Ton/Saat
- Hassasiyet (+ -) 50-100 Gr
- Çalışma Basıncı 5-7 Bar
- Maksimum Tartım 25 Kg
- Set Değeri 10 Gr

- Plc -Based Control System
- Fast and precision scaling with stainless steel Loadcells
- Local and Group operation
- Daily Automatic Reporting at will (on Group scales)
- Data reading from the past in desired time intervals (on Group scales)
- Easy calibration on operator menu
- Filling system preventing scaling errors
- Paint (epoxy) in accordance with food regulations
- Parts contacting product are Cm-304 quality production (optional)
- Touch screen Operator Menu (Optional)
- Capacity 9 Ton/Hour
- Sensitivity (+ -) 50-100 Gr
- Working Pressure 5-7 Bar
- Electric Power 400 V-AC (50-60 Hz)
- Set Value 10 Gr

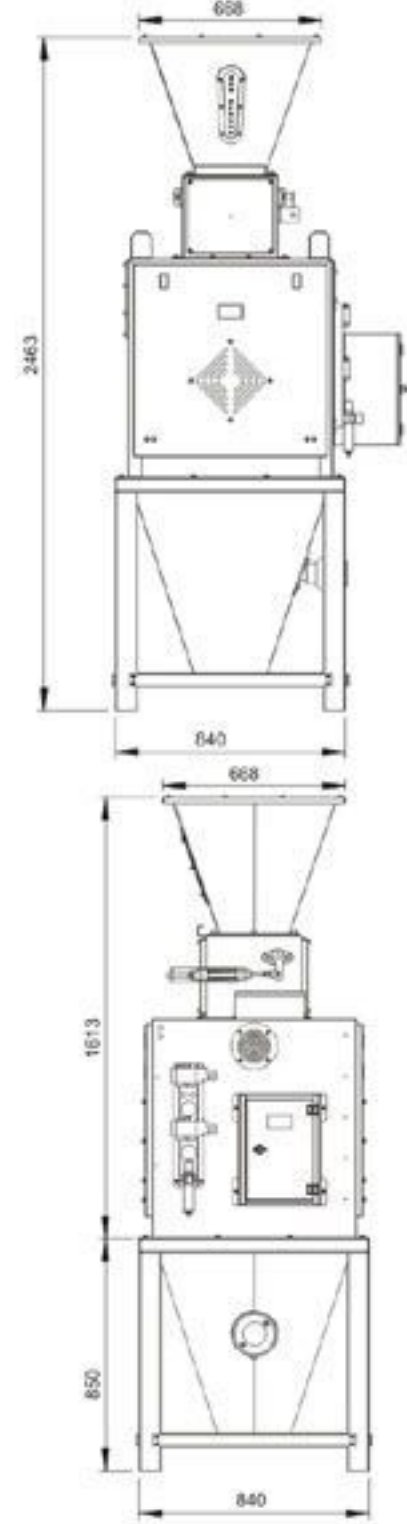


- Plc Tabanlı Kontrol Sistemi
- Paslanmaz Çelik Loadceller ile Hızlı ve Hassas Tartım
- Lokal ve Grup Olarak Çalışabilme
- Günlük İstenen Zamanda Otomatik Raporlama (Grup Kantarlarında)
- İstenen Zamanda Aralıklarında Geçmişten Veri Okuyabilme (Grup Kantarlarında)
- Operatör Menisinden Kolay Kalibrasyon
- Tartım Hatalarını Önleyici Dolum Sistemi
- Gıda Tuzluluğuna Uygun (Epoksi) Boya
- Ürünün Temas Ettiği Kısımlar Crm-304 Kalitede Üretim (Opsiyonel)
- Dokunmatik Ekranlı Operatör Menüsü (Opsiyonel)
- Kapasite 15 Ton/Saat
- Hassasiyet (+ -) 50-100 Gr
- Çalışma Basıncı 5-7 Bar
- Maksimum Tartım 50 Kg
- Set Değeri 10 Gr

- Plc -Based Control System
- Fast and precision scaling with stainless steel Loadcells
- Local and Group operation
- Daily Automatic Reporting at will (on Group scales)
- Data reading from the past in desired time intervals (on Group scales)
- Easy calibration on operator menu
- Filling system preventing scaling errors
- Paint (epoxy) in accordance with food regulations
- Parts contacting product are Crm-304 quality production (optional)
- Touch screen Operator Menu (Optional)
- Capacity 15 Ton/Hour
- Sensitivity (+ -) 50-100 Gr
- Working Pressure 5-7 Bar
- Electric Power 400 V-AC /50-60 Hz
- Set Value 10 Gr

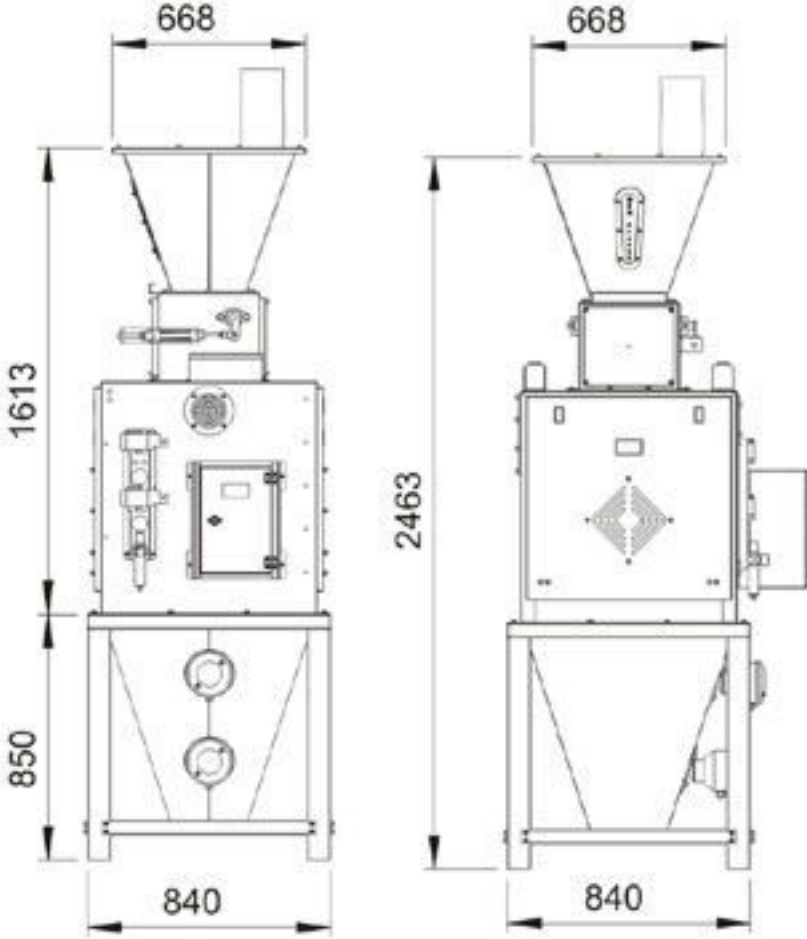



- OTOMATİK NEM ÖLÇÜM VE TAVLAMA SİSTEMİ
- OTOMATİK BUĞDAY NEM ÖLÇÜM VE TAVLAMA SİSTEMİ
- Akışmetre kullanılarak hassas ve hatasız su debisinin ölçümü,
- İstenilen su miktarının motorlu vana yardımı ile otomatik veya manuel kontrolü,
- Buğdaya verilecek suyun debisinin hesaplanan miktarda tutulması,
- Geçen buğdayın debisinin hassas olarak kontrolü yapmalıdır.
- SU KONTROL VE SU VERME SİSTEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
- 0-1.500 lt/saat su kontrol sahası,
- %5 su ölçüm hassasiyeti,
- 2,5 bar minimum su tesisatı basıncı,
- 4 bar nominal su tesisatı basıncı,
- 8 bar maximum su tesisatı basıncı olmalıdır.
- OPERATÖR TERMİNALDEN İZLENEBİLEN ÖZELLİKLER
- Anlık olarak buğdayın içindeki nem oranı,
- Anlık olarak katılan suyun debisi (lt/saat),
- Anlık olarak hesaplanmış ve katılması istenen su miktarı değeri (lt/saat),
- Set edilen ve ayarlanması istenen nem değeri (%),
- Manuel olarak katılması istenen su miktarı (lt/saat),
- Sıfırlanmış zamandan itibaren kullanılan su miktarı (lt).

- AUTOMATIC MOISTURE METER AND ANNEALING SYSTEM
- AUTOMATIC WHEAT MOISTURE METER AND ANNEALING SYSTEM
- Sensitive and perfect water flow measure by using flowmeter
- Automatic and manual control of required quantity of water by the means of motor operated valve
- Keeping the water flow to be given to wheat in calculated quantity
- Control of wheat passing must be made sensitively
- GENERAL SPECIFICATIONS OF WATER CONTROL AND WATER PROVIDING SYSTEM
- 0-1.500 lt/hour water control area
- %5 Water measurement precision,
- 2,5 bar minimum waterworks pressure,
- 4 bar nominal waterworks pressure,
- 8 bar maximum waterworks pressure
- FEATURES THAT CAN BE OBSERVED FROM OPERATOR TERMINAL
- Instantaneous monitoring of the humidity ratio in the wheat
- Instantaneous monitoring of the flow rate of the added water (liter/hour)
- Instantaneous monitoring of the calculated water amount which is required to be added (liter/hour)
- Setting and Adjusting required quantity of water (%)
- Monitoring of the water amount (liter/hour) which needs to added manually
- Ability of water addition manually or automatically with a constant flow rate
- Monitoring of the water amount (liter) used since it has been reset.

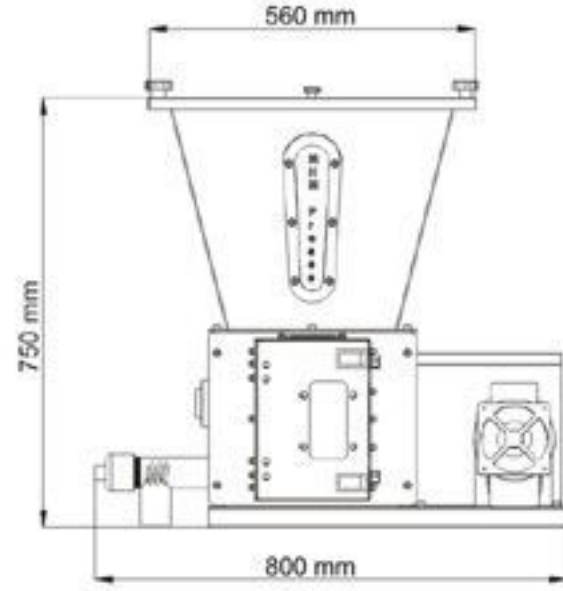

- Driver Tabanlı Kontrol Sistemi
- Gıda Tüzüğüne Uygun (Epoksi) Boya
- Ürünün Temas Ettiği Kısımlar Cmn-304 Kalitede Üretim (Opsiyoneli)
- İstenilen Kapasitede Üretim (Opsiyoneli)
- Kapasite 25 Kg
- Maksimum 50 gr Ürün Alabilme
- Elektrik Gücü 230 V-AC /50-60 Hz

- Driver Based Control System
- Paint (epoxy) in accordance with food regulations
- Parts contacting product are Cmn-304 quality production (optional)
- Production in desired capacity (optional)
- Capacity 25 Kg
- Maximum 50 gr product acquisition
- Electric Power 230 V-AC /50-60 Hz

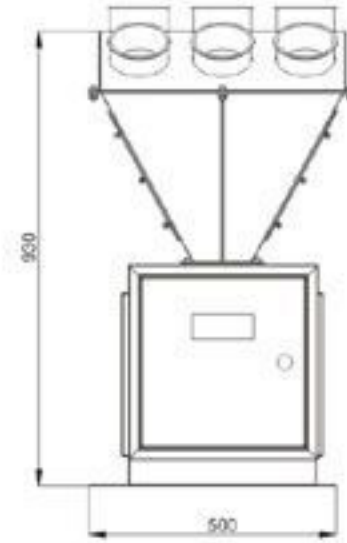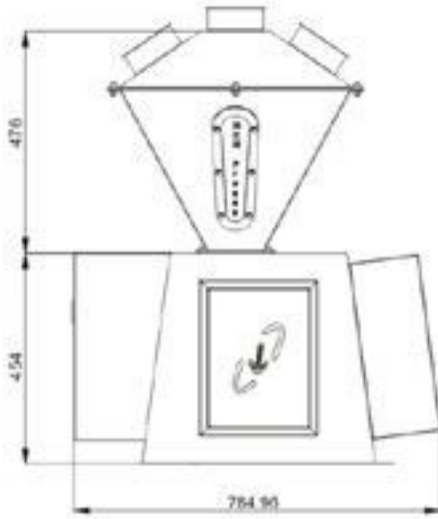

- Plc Tabanlı Kontrol Sistemi
- Paslanmaz Çelik Loadcells ile Hızlı ve Hassas Tartım
- Değişik Tip ve Kalitedeki Ürünün Homojen Olarak Karıştırma
- Mal Akış Miktarını Programlayabilme
- Tek Tek veya Grup Halinde Çalıştırabilme
- Gıda Tüzüğüne Uygun (Epoksi) Boya
- Ürünün Temas Ettiği Kısımlar Cr-304 Kalitede Üretim (Opsiyonel)
- Dokunmatik Ekranlı Operatör Menüsü (Opsiyonel)
- Kapasite 12-15 Ton/Saat
- Hassasiyet (+ -) 50-100 Gr
- Çalışma Basıncı 5-7 Bar
- Elektrik Gücü 220 V-AC /50-60 Hz

- Plc -Based Control System
- Fast and precision scaling with stainless steel Loadcells
- Homogenous mixture of different type and quality of products
- Programmable product flow
- Single or Group Operation
- Paint (epoxy) in accordance with food regulations
- Parts contacting product are Cr-304 quality production (optional)
- Touch screen Operator Menu
- (Optional Capacity 12-15 Ton/Hour
- Sensitivity (+ -) 50-100 Gr
- Working Pressure 5-7 Bar
- Electric Power 220 V-AC /50-60 Hz



- Plc Tabanlı Kontrol Sistemi
- Paslanmaz Çelik Loadceller ile Hızlı ve Hassas Tartım
- Operatör Menüünden Kolay Kalibrasyon
- Sisteme ait değerler (stok miktarı, istenen oranlar, çalışma kapasitesi vb) ekran üzerinde görüntülenir
- Sistemin çalışma saati, durma saati, alarmlar, kullanılan madde miktarı, üretilen ürün adı ve miktarı vb değerlerin tamamı grafik üzerinden görüntülenir
- Gıda Tüzüğüne Uygun (Epoksi) Boya
- Ürünün Temas Ettiği Kısımlar Crn-304 Kalitede Üretim(Opsiyonel)
- Dokunmatik Ekranlı Operatör Menüsü (Opsiyonel)
- Kapasite Belirtilen Miktar Aralıklarında
- Minimum 50 Gr Ürün Alabilme
- Çalışma Basıncı 5-7 Bar
- Elektrik Gücü 400 V-AC /50-60 Hz

- Plc -Based Control System
- Fast and precision scaling with stainless steel Loadcells
- Easy calibration on operator menu
- Values of system (amount of stock, required rates, working capacity etc) are displayed on screen.
- All the values such as system's working hours, stopping hours, alarms, quantity of material used, product name and quantity manufactured are all displayed on graphic.
- Paint (epoxy) in accordance with food regulations
- Touch screen Operator Menu (Optional)
- Capacity in specified intervals of quantity
- Minimum 50 gr product acquisition
- Working Pressure 5-7 Bar
- Electric Power 400 V-AC /50-60 Hz



Silolar

- İstenilen çapta ve boyda üretilmektedir
- St-37 veya Crn-304 Kalitede üretilir.
- Gıda tüzüğüne uygun (Epoksi) boya kullanılmaktadır.
- Standart cıvata kullanılarak hızlı ve kolay kurulmaktadır.
- Ürün özelliğine göre malzeme seçilmektedir (Opsiyonel)

Rotoflowlar

- İstenilen çapta ve büyüklükte üretilmektedir
- Zor akıcı ürünleri, silolardan boşaltmak için kullanılmaktadır.
- Homojen akış ve karışım sağlamaktadır.
- Silo içindeki ürünün aniden makineye gelmesini önlemektedir.
- Titreşim sayesinde ürünün sağlıklı bir şekilde boşaltım sağlanmaktadır.
- Kauçuk kullanılarak titreşimin yukarıya geçmesini önlemektedir.
- Yüksek sızdırmazlığı sayesinde ürünün fireye gitmesi önlenmektedir.

Silos


- Manufactured in desired diameter and height
- Manufactured in desired capacities
- Manufactured in St-37 or Crn-304 quality.
- Paint (epoxy) in accordance with food regulations
- Installed rapidly and easily by using standard bolt.
- Material is used in accordance with product specification (Optional)

Rotoflows

- Manufactured in desired diameter and height
- Used to discharge products which are difficult to flow, from silos
- Provides homogenous flow and mixture.
- Prevents sudden arrival of product inside silo to the machine
- Provides reliable discharge of product due to vibration.
- Prevents the upward transfer of vibration by using rubber
- Prevents product loss due to high impermeability



Zincirli Konveyör

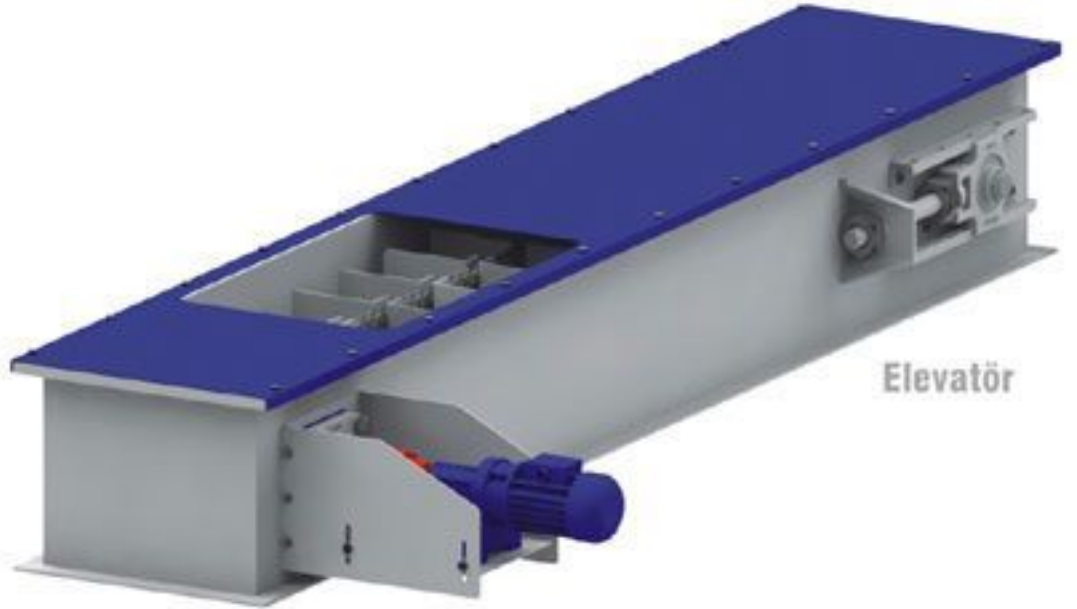

Elevatör

Zincirli Konveyörler

- Ürünün yüksek kapasitelerde yatay olarak taşınması sağlanmaktadır.
- Sertleştirilmiş zincirler sayesinde zor çalışma şartlarına uyum sağlamaktadır.
- Hububat kazıyıcı kanatlar, özel plastik veya ST-37 malzemeden yapılmaktadır.
- Cıvatalı sistemle birleştirilmekte olup konveyör zincirleri üzerine monte edilir.
- Zincirler, konveyör kasası içerisinde belli aralıklarla yerleştirilen özel plastik makaralar üzerinde kolayca hareket etmektedir.
- Hareket dişlileri semente ile sertleştirilmiş malzemelerden imal edilmektedir.

Elevatörler

- Her türlü hububat, bakliyat ve öğütme ürününün dikey olarak taşınmasında kullanılır.
- Elevatör üst başlığı çelik konstrüksiyondan sökülebilir olarak imal edilmiştir. Gerek duyulduğunda üst başlık iki parça halinde sökülebilir. Bağlantıları cıvatalı olarak dizayn edilmiştir.
- Elevatör boruları 1,5 mm veya 2 mm sacdan eksiz ve pres baskılı olarak imal edilmektedir.
- Kasnak, kayışın üzerinden sapmasını engelleyecek şekilde tasarlanmıştır.
- Tercihle bağlı olarak plastik kovalar kullanılabilir ve kayış dönüş hızı gözlemlenebilir.
- Yüksekliği 12 metreyi geçen elevatörler için kilitli motorlar kullanılmaktadır.

Chain Conveyors

- Used to vertical transport of all types of grains, legumes and grinding products.
- Upper flange of elevator is made of steel construction and demountable. If needed, top flange can be disassembled into two parts. Connections are designed as bolted.
- Elevator pipes are made of 1,5mm or 2 mm sheet iron and as pressed.
- Pulley is designed in such a manner that it will not deviate on belt.
- Plastic buckets can be used optionally and rotational speed of belt can be observed.
- Locked engines are used for elevators having height more than 12 meter.

Elevators

- Provides horizontal transport of product in high capacities.
- Provides compliance with difficult working conditions due to hardened chains.
- Grain scraper blades are made of special plastic or ST-37 material.
- Connected with bolted system and assembled on conveyor chains.
- Chains can move easily on special plastic reels placed on conveyor casing in certain intervals.
- Driving gears are made of material hardened with carburization.



Tüp Helezonlar ve Açık Helezonlar

- İstenilen çapta ve Uzunlukta Üretilmektedir.
- Ürün giriş ve çıkışları istenilen şekilde Üretilmektedir.
- Yüksek sızdırmazlığı sayesinde ürünün fireye gitmesi önlenmektedir.

- Manufactured in desired diameter and height.
- Product inlet and outlets are manufactured in desired form
- Prevents product loss due to high impermeability



Tel: +90 332 342 52 10 - Fax: +90 332 342 52 10
Aslım Sanayi Sitesi Mevlevi Caddesi No: 18/L
web: www.mhmprosesmakina.com
e-mail: bilgi@mhmprosesmakina.com - proses-mak@hotmail.com
Karatay / KONYA / TURKEY